

獣害フェンス

獣害フェンスとは？

溶接金網と支柱で動物たちから大切な農作物や土地を守ります。

獣害とは

イノシシなどの**動物による被害**。
人、家屋、農作物に害が与えられます。

使用目的

フェンスで仕切ることによって動物の**侵入を防ぎ**
大切な**農作物への被害**や**人的被害**を予防。

使用場所

畑、田んぼ、ゴルフ場などの
自然に近くて動物が出やすい場所。



→ 昭和産業の獣害フェンスなら
簡単で手軽に組立できます

優れたポイント

下からの侵入防止



金網の**下部をL型**にすることで、穴掘りを防止します。

また、**網目を細かく**することで小さな動物の侵入も防ぎます。

上からの侵入防止



網の**上部に忍び返し**の角度をつけることで、動物の飛び越えや乗り越えを防ぎます。

結束なしの簡単施工




組み立ては**専用の杭を3本打つのみ**。針金を結んだり長さを測ったりする必要がありません。

施工の**時間短縮**と**手間の削減**になります。

獣害フェンス

製品構造


全体図

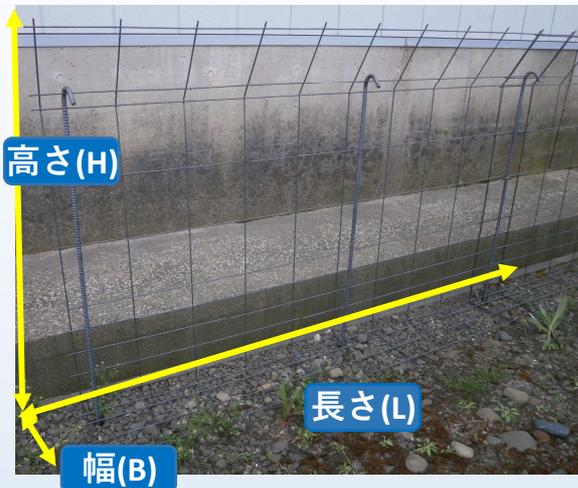

部品



網

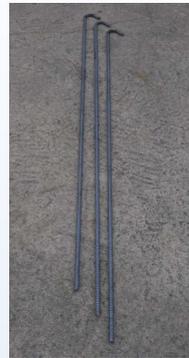

支柱



Φ6mmピン

※補強のための別売りの結束線もございます。

製品規格

寸法規格

単位：mm

高さ (H)	幅 (B)	長さ (L)
1260	264	2000

部材規格

単位：mm

標準タイプ	部材名称	材質	寸法
	網	Φ4.0 溶融亜鉛めっき (SWMG-3 H)	網目80×195、200×195
	支柱	異形鉄筋 D13 (S D295 A) 溶融亜鉛後めっき ※先端を斜めに尖らせることも可能です	長さ1550、フック70
	6mmピン	Φ6.0 溶融亜鉛めっき (SWMG-3 S)	長さ250、フック50

強化タイプ	部材名称	材質	寸法
	網	Φ5.0 溶融亜鉛めっき (SWMG-3 H)	網目80×195、200×195
	支柱	異形鉄筋 D16 (S D295 A) 溶融亜鉛後めっき ※先端を斜めに尖らせることも可能です	長さ1550、フック80
	6mmピン	Φ6.0 溶融亜鉛めっき (SWMG-3 S)	長さ250、フック50



青森昭和産業株式会社

- ・本社工場 〒036-1325 青森県弘前市一町田字村元832-2 TEL. 0172-82-4611 FAX. 0172-82-4613
- ・弘前事業部 〒036-8326 青森県弘前市藤野2丁目8-1 TEL. 0172-38-2611 FAX. 0172-38-2655
- ・大館作業所 〒018-5751 秋田県大館市二井田字前田野104-50 TEL. 0186-43-6080 FAX. 0186-43-6123
- ・ホームページアドレス <http://www.aomori-showasangyo.co.jp/>